

G-Special STOU 10W-40

Super Tractor Oil Universal


UNIVERSAL Πολλαπλών χρήσεων


Turbo κινητήρες


POWERSHIFT Συστήματα μετάδοσης


Υδραυλικά Συστήματα


Καθαριότητα εμβόλου


Βελτιωμένες ιδιότητες τριβής


Ημισυνθετικό

G-Special STOU 10W-40 είναι ημισυνθετικό εξαιρετικά υψηλής απόδοσης πολυλειτουργικό λάδι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε αγροτικό εξοπλισμό, κινητήρες, συστήματα μετάδοσης και διαφορικά με σύστημα εμβαισιζόμενων φρένων και υδραυλικά συστήματα. Το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνολική λίπανση τρακτέρ και πληροί τις προδιαγραφές πολλών κατασκευαστών τρακτέρ.

Εφαρμογές



- Συνολική λίπανση τρακτέρ, κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικό, υδραυλικά συστήματα
- Τρακτέρ με εμβαισιζόμενα φρένα
- Δυναμοδότες
- Εξοπλισμός συγκομιδής
- Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, ανυψωτικά

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Πολλαπλών χρήσεων	Ένα λιπαντικό για πολλές εφαρμογές
Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητα	Μειωμένα καύσιμα, επέκταση της διάρκειας ζωής των τσιμουχών, του εξοπλισμού και του λιπαντικού
Προστασία από τη φθορά	Τα προσεκτικά επιλεγμένα λιπαντικά βάσης και το σύστημα προσθέτων σχηματίζουν μία προστατευτική μεμβράνη για όλα τα εξαρτήματα του τρακτέρ, για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
Αποτελεσματικές ιδιότητες τριβής και μεταφοράς φορτίου	Βελτιωμένη απόδοση του κινητήρα και εξάλειψη δυσλειτουργίας των εμβαισιζόμενων φρένων
Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες	Ευκολότερη εκκίνηση του κινητήρα, μειωμένη φθορά στα κρίσιμα μέρη του κινητήρα και καλή υδραυλική απόκριση
Καλή προστασία από την σκουριά και την διάβρωση	Μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, ιδιαίτερα στα υδραυλικά εξαρτήματα
Συμβατότητα με στεγανωτικά υλικά και ελαστομερή	Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συμπλέκτη και μειωμένη διαρροή

Προδιαγραφές

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CD/SE, CD/SF, CE/SF, CF, CF-4, CG-4
- API GL-4
- Caterpillar TO-2
- CCMC D4
- Fiat AF87
- Ford New Holland NH 8209203
- Ford WSS-M2C159B/C, WSS-M2C86B
- John Deere JDM J27



- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M1144
- Massey Ferguson CMS M1145 (approved)
- New Holland NH 024C
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Sperry Vickers/Eaton M2950S
- ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D

Συστάσεις

- MB 227.1
- MB 228.1

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	G-Special STOU 10W-40
SAE Viscosity Grade	SAE J300	10W-40
Kinematic Viscosity @40°C, mm ² /s	ASTM D445	100,5
Kinematic Viscosity @100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,5
Viscosity Index	ASTM D2270	150
Brookfield Viscosity @-35°C, mPa·s	ASTM D2983	6500
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	228
Pour Point, °C	ASTM D97	-37
Density @15°C, kg/m ³	ASTM D4052	877

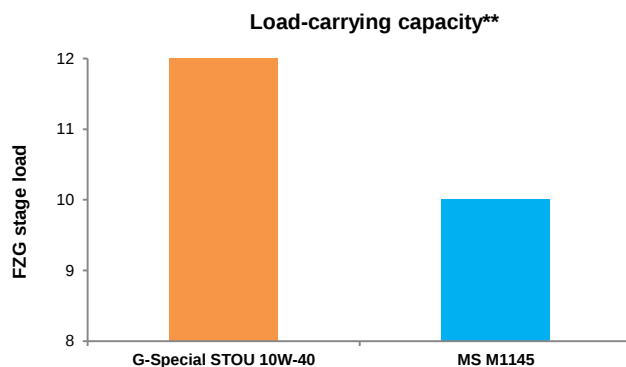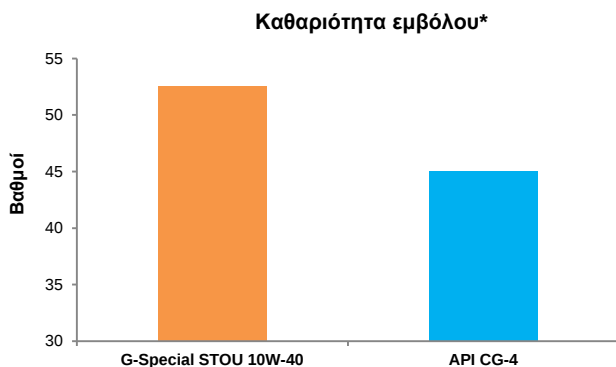

*OM346LA; **FZG (A/8.3/90)

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.